

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับพื้นที่ , ถมดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					123,500.00	
2	งานปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าโครงการ		รวม					93,923.00	
3	งานทดสอบดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								233,423.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,423.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ดินถม	500.000	ลบ.ม.	115.00	57,500.00	112.00	56,000.00	113,500.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	10,115.00	67,500.00	112.00	56,000.00	123,500.00	
2	งานปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าโครงการ								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- วัสดุคัดเลือก	350.000	ลบ.ม.	127.78	44,723.00	112.00	39,200.00	83,923.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าโครงการ	-	-	10,127.78	54,723.00	112.00	39,200.00	93,923.00	
3	งานทดสอบดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานทดสอบดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								233,423.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำแบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					11,822.96	
2	งานไม้แบบ		รวม					255,709.16	
3	งานคอนกรีต		รวม					225,046.65	
4	งานเหล็ก		รวม					236,810.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,272,019.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อูบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					156,936.79	
6	งานก่ออิฐมอญ		รวม					38,258.26	
7	งานตกแต่งฉาบปูน		รวม					77,604.78	
8	งานทาสี		รวม					57,524.40	
9	งานอื่นๆ		รวม					59,706.15	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,870.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,272,019.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานเสาเข็ม		รวม					149,730.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,272,019.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,272,019.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล
 11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	50.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,600.00	5,600.00	
	- ทราดยาบ	9.000	บาท/ลบ.ม.	579.44	5,214.96	112.00	1,008.00	6,222.96	
	รวมค่างานดิน	-	-	579.44	5,214.96	224.00	6,608.00	11,822.96	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	428.000	ตร.ม.	450.00	192,600.00	139.00	59,492.00	252,092.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	42.06	3,617.16	0.00	0.00	3,617.16	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	492.06	196,217.16	139.00	59,492.00	255,709.16	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	2,242.99	10,093.45	426.00	1,917.00	12,010.45	
	- คอนกรีต 1:2:4	33.000	ลบ.ม.	2,355.14	77,719.62	532.00	17,556.00	95,275.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	28.000	ลบ.ม.	2,747.66	76,934.48	532.00	14,896.00	91,830.48	
	- ปูนทราย 1 : 4	85.000	ตร.ม.	213.06	18,110.10	92.00	7,820.00	25,930.10	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	7,558.85	182,857.65	1,582.00	42,189.00	225,046.65	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	115.000	กก.	23.15	2,662.25	4.40	506.00	3,168.25	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	545.000	กก.	21.91	11,940.95	4.40	2,398.00	14,338.95	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2,973.000	กก.	22.10	65,703.30	3.60	10,702.80	76,406.10	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4,832.000	กก.	22.36	108,043.52	3.60	17,395.20	125,438.72	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	325.000	กก.	22.74	7,390.50	3.60	1,170.00	8,560.50	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	172.000	กก.	46.73	8,037.56	5.00	860.00	8,897.56	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	158.99	203,778.08	24.60	33,032.00	236,810.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 เมตร Ø 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	4,482.92	4,482.92	2,400.00	2,400.00	6,882.92	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 เมตร Ø 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,766.80	5,533.60	1,500.00	3,000.00	8,533.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 เมตร Ø 3 นิ้ว	.500	ท่อน	1,900.00	950.00	1,050.00	525.00	1,475.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 เมตร Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ท่อน	845.00	5,070.00	480.00	2,880.00	7,950.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 เมตร Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	385.00	770.00	250.00	500.00	1,270.00	
	- ท่อสแตนเลส	1.300	ท่อน	1,100.00	1,430.00	420.00	546.00	1,976.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4.00 เมตร ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Ø 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	245.79	737.37	10.00	30.00	767.37	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4.00 เมตร ชั้น ปลายเรียบ Ø 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	94.39	377.56	130.00	520.00	897.56	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพลาสติก	5.000	เมตร	17.00	85.00	10.00	50.00	135.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 6 นิ้ว	1.000	ชุด	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	14.000	ตัว	23.99	335.86	10.00	140.00	475.86	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	14.000	ตัว	25.00	350.00	10.00	140.00	490.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	380.00	380.00	125.00	125.00	505.00	
	- ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว	14.000	ตัว	25.00	350.00	5.00	70.00	420.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,150.00	1,150.00	380.00	380.00	1,530.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	30.00	30.00	20.00	20.00	50.00	
	- สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี Ø 1 นิ้ว	3.000	ตัว	35.00	105.00	20.00	60.00	165.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	400.00	400.00	1,916.21	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4 นิ้ว	9.000	ตัว	408.58	3,677.22	250.00	2,250.00	5,927.22	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3 นิ้ว	2.000	ตัว	231.88	463.76	175.00	350.00	813.76	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1 นิ้ว	7.000	ตัว	28.21	197.47	200.00	1,400.00	1,597.47	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 แสตนเลส Ø 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	375.00	1,125.00	30.00	90.00	1,215.00	
	- ข้องอโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	400.00	400.00	2,260.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,860.00	3,720.00	400.00	800.00	4,520.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน Ø 6 นิ้ว	14.000	ตัว	380.00	5,320.00	125.00	1,750.00	7,070.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน Ø 4 นิ้ว	20.000	ตัว	230.00	4,600.00	55.00	1,100.00	5,700.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	21.00	21.00	10.00	10.00	31.00	
	- ขอต่ตรงเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	14.000	ตัว	65.41	915.74	35.00	490.00	1,405.74	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	23.36	70.08	10.00	30.00	100.08	
	- สายยางอ่อน Ø 1/2 นิ้ว	5.000	เมตร	25.00	125.00	10.00	50.00	175.00	
	- รั้วแยกอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	270.00	270.00	50.00	50.00	320.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 นิ้ว	3.000	ชุด	480.00	1,440.00	200.00	600.00	2,040.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	30.00	120.00	1,520.00	
	- ท่อสั้นแสตนเลส Ø 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) Ø 1 นิ้ว	1.000	อัน	350.00	350.00	30.00	30.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 6 นิ้ว	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	400.00	400.00	12,600.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) Ø 4 นิ้ว	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	250.00	750.00	21,300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4 นิ้ว	4.000	ชุด	7,630.00	30,520.00	250.00	1,000.00	31,520.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ Ø 6 นิ้ว	1.000	ชุด	9,900.00	9,900.00	400.00	400.00	10,300.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,850.00	1,850.00	125.00	125.00	1,975.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6 นิ้ว	10.000	แผ่น	30.00	300.00	20.00	200.00	500.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว	19.000	แผ่น	25.00	475.00	15.00	285.00	760.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8x3 นิ้ว	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	6.00	912.00	3,952.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4x3 นิ้ว	80.000	ตัว	20.00	1,600.00	5.00	400.00	2,000.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	61,205.54	130,793.79	10,916.00	26,143.00	156,936.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานก่ออิฐมอญ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	355.56	29,511.48	94.00	7,802.00	37,313.48	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	258.92	699.08	91.00	245.70	944.78	
	รวมค่างานก่ออิฐมอญ	-	-	614.48	30,210.56	185.00	8,047.70	38,258.26	
7	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	87.66	27,174.60	105.00	32,550.00	59,724.60	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	110.34	9,489.24	92.00	7,912.00	17,401.24	
	- ปูนทราย 1 : 4	2.400	ตร.ม.	125.56	301.34	74.00	177.60	478.94	
	รวมค่างานตกแต่งฉาบปูน	-	-	323.56	36,965.18	271.00	40,639.60	77,604.78	
8	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	62.74	19,449.40	34.00	10,540.00	29,989.40	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	64.35	1,287.00	38.00	760.00	2,047.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	110.00	19,470.00	34.00	6,018.00	25,488.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	237.09	40,206.40	106.00	17,318.00	57,524.40	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	850.00	3,825.00	72.00	324.00	4,149.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	850.00	1,147.50	72.00	97.20	1,244.70	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	550.00	550.00	2,750.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 เมตร	1.000	ชุด	17,000.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 เมตร	1.000	บาน	2,140.19	2,140.19	105.00	105.00	2,245.19	
- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 เมตร	6.000	บาน	710.28	4,261.68	175.00	1,050.00	5,311.68		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร	1.000	ชุด	752.34	752.34	150.00	150.00	902.34	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 เมตร 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	2,186.92	6,560.76	105.00	315.00	6,875.76	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร	3.000	แผ่น	220.00	660.00	150.00	450.00	1,110.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 0.29 หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	25.00	25.00	95.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.30 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	150.00	150.00	40.00	40.00	190.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 0.25 x 0.20 ม.	1.000	แผ่น	90.00	90.00	20.00	20.00	110.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	3.000	แผ่น	100.00	300.00	20.00	60.00	360.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	20.00	60.00	240.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. หน้า 1 มม.	28.000	อัน	20.00	560.00	10.00	280.00	840.00	
	- น็อต Ø 4 มม.	56.000	ตัว	7.00	392.00	2.00	112.00	504.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	45.00	180.00	35.00	140.00	320.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:09

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	33.00	396.00	35.00	420.00	816.00	
	- ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	20.00	120.00	35.00	210.00	330.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	44.86	807.48	35.00	630.00	1,437.48	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	55.00	440.00	35.00	280.00	720.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	330.00	330.00	65.00	65.00	395.00	
	- น็อต Ø 3/8 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	5.000	ตัว	35.00	175.00	2.00	10.00	185.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,850.00	4,995.00	500.00	1,350.00	6,345.00	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว	1.800	ลบ.ม.	1,850.00	3,330.00	500.00	900.00	4,230.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	31,669.59	51,062.95	3,758.00	8,643.20	59,706.15	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	480.00	1,440.00	150.00	450.00	1,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เด้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	250.00	500.00	240.00	480.00	980.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	730.00	1,940.00	390.00	930.00	2,870.00	
11	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป	69.000	ต้น	1,750.00	120,750.00	420.00	28,980.00	149,730.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,750.00	120,750.00	420.00	28,980.00	149,730.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,272,019.23	

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					20,597.94	
6	งานตบแต่ง		รวม					10,981.62	
7	งานทาสี		รวม					19,705.93	
8	งานอื่นๆ		รวม					7,555.00	
9	เสาเข็ม		รวม					123,690.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								594,483.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 594,483.54

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	23,968.00	23,968.00	
	- ทรายหยาบ	5.000	ลบ.ม.	579.44	2,897.20	112.00	560.00	3,457.20	
	รวมค่างานดิน	-	-	579.44	2,897.20	224.00	24,528.00	27,425.20	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	202.000	ตร.ม.	450.00	90,900.00	139.00	28,078.00	118,978.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3 นิ้ว x 3.00 เมตร	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	10.00	700.00	2,800.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	42.06	1,766.52	0.00	0.00	1,766.52	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	522.06	94,766.52	149.00	28,778.00	123,544.52	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	2,242.99	11,214.95	426.00	2,130.00	13,344.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	532.00	3,192.00	17,322.84	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	29.000	ลบ.ม.	2,747.66	79,682.14	532.00	15,428.00	95,110.14	
	- นํ้ายากันซึม	44.000	กก.	70.00	3,080.00	10.00	440.00	3,520.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	7,415.79	108,107.93	1,500.00	21,190.00	129,297.93	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กกลม 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	23.15	578.75	4.40	110.00	688.75	
	- เหล็กกลม 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	21.91	11,831.40	4.40	2,376.00	14,207.40	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.10	33,371.00	3.60	5,436.00	38,807.00	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.36	60,707.40	3.60	9,774.00	70,481.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	145.000	กก.	46.73	6,775.85	5.00	725.00	7,500.85	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	136.25	113,264.40	21.00	18,421.00	131,685.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 6 นิ้ว	.200	ท่อน	4,482.92	896.58	2,400.00	480.00	1,376.58	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,766.80	553.36	1,500.00	300.00	853.36	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,900.00	1,900.00	1,050.00	1,050.00	2,950.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,150.00	1,150.00	380.00	380.00	1,530.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6 นิ้ว	2.000	ตัว	925.00	1,850.00	180.00	360.00	2,210.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	3.000	ตัว	800.00	2,400.00	100.00	300.00	2,700.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3 นิ้ว	12.000	ตัว	220.00	2,640.00	35.00	420.00	3,060.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว	2.000	ตัว	250.00	500.00	40.00	80.00	580.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	150.00	300.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	15.00	150.00	2.00	20.00	170.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	10.00	120.00	360.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	25.00	25.00	15.00	15.00	40.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	44.000	ตัว	20.00	880.00	2.00	88.00	968.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	14,224.72	16,484.94	5,964.00	4,113.00	20,597.94	
6	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	87.66	4,996.62	105.00	5,985.00	10,981.62	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	87.66	4,996.62	105.00	5,985.00	10,981.62	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	62.74	3,576.18	34.00	1,938.00	5,514.18	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	64.35	321.75	38.00	190.00	511.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	34.00	3,230.00	13,680.00	
	รวมค่างานทาซี	-	-	237.09	14,347.93	106.00	5,358.00	19,705.93	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 เมตร	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	500.00	500.00	3,800.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	710.00	710.00	110.00	110.00	820.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	220.00	550.00	150.00	375.00	925.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	90.00	180.00	100.00	200.00	380.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3 นิ้ว	3.000	จุด	250.00	750.00	40.00	120.00	870.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4 นิ้ว	1.000	จุด	290.00	290.00	50.00	50.00	340.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
รวมค่างานอื่นๆ	-	-	5,210.00	6,130.00	1,020.00	1,425.00	7,555.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เสาเข็ม - เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ยาว 6.00 ม. พื้นที่หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป	57.000	ต้น	1,750.00	99,750.00	420.00	23,940.00	123,690.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,750.00	99,750.00	420.00	23,940.00	123,690.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								594,483.54	

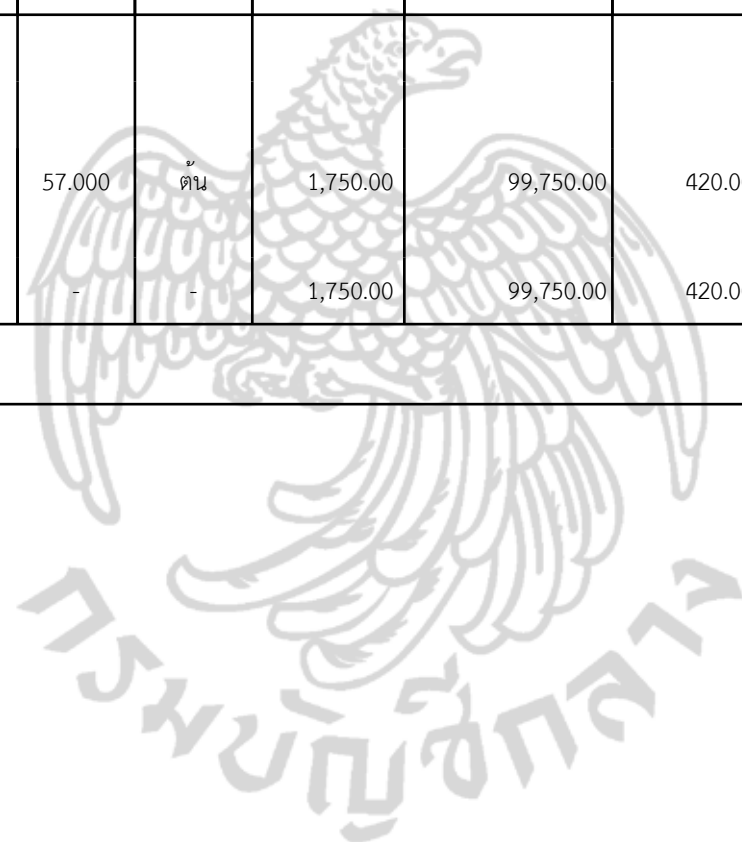

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					7,236.04	
2	งานแบบหล่อ		รวม					255,642.22	
3	งานคอนกรีต		รวม					119,398.99	
4	งานเหล็ก		รวม					201,684.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 852,313.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:10

กลุ่มงาน/งาน หอถึงสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					96,055.16	
6	งานฉาบปูน ตบแต่ง		รวม					60,687.90	
7	งานทาสี		รวม					44,538.90	
8	งานอื่นๆ		รวม					51,190.00	
9	งานเสาเข็ม		รวม					15,880.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								852,313.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 852,313.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล
 11 กรกฎาคม 2567 10:26:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,816.00	4,816.00	
	- ทราดยหยาบ	3.500	ลบ.ม.	579.44	2,028.04	112.00	392.00	2,420.04	
	รวมค่างานดิน	-	-	579.44	2,028.04	224.00	5,208.00	7,236.04	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	347.000	ตร.ม.	450.00	156,150.00	139.00	48,233.00	204,383.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	595.000	ต้น	40.00	23,800.00	40.00	23,800.00	47,600.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	42.06	3,659.22	0.00	0.00	3,659.22	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	532.06	183,609.22	179.00	72,033.00	255,642.22	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	2,242.99	1,121.49	426.00	213.00	1,334.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4	21.000	ลบ.ม.	2,355.14	49,457.94	532.00	11,172.00	60,629.94	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	16.000	ลบ.ม.	2,747.66	43,962.56	532.00	8,512.00	52,474.56	
	- น้ำยากันซึม	62.000	ลิตร	70.00	4,340.00	10.00	620.00	4,960.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	7,415.79	98,881.99	1,500.00	20,517.00	119,398.99	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	23.15	1,574.20	4.40	299.20	1,873.40	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	21.91	31,769.50	4.40	6,380.00	38,149.50	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	22.10	16,906.50	3.60	2,754.00	19,660.50	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	22.36	14,086.80	3.60	2,268.00	16,354.80	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม.(24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	22.74	101,238.48	3.60	16,027.20	117,265.68	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	162.000	กก.	46.73	7,570.26	5.00	810.00	8,380.26	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	158.99	173,145.74	24.60	28,538.40	201,684.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 6 นิ้ว	3.000	ท่อน	4,482.92	13,448.76	400.00	1,200.00	14,648.76	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,766.80	8,300.40	250.00	750.00	9,050.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,900.00	7,600.00	175.00	700.00	8,300.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	3,200.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	400.00	400.00	2,150.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	2,000.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6 นิ้ว	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	500.00	1,000.00	5,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,100.00	2,200.00	400.00	800.00	3,000.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	1,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3 แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 6 นิ้ว	12.000	ตัว	500.00	6,000.00	200.00	2,400.00	8,400.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4 นิ้ว	12.000	ตัว	350.00	4,200.00	150.00	1,800.00	6,000.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน Ø 3 นิ้ว	14.000	อัน	210.00	2,940.00	100.00	1,400.00	4,340.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6 นิ้ว	9.000	แผ่น	30.00	270.00	20.00	180.00	450.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	25.00	225.00	15.00	135.00	360.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	10.00	120.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	194.000	ตัว	20.00	3,880.00	2.00	388.00	4,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	10.00	240.00	3,600.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8 นิ้ว	60.000	ตัว	140.00	8,400.00	2.00	120.00	8,520.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	15.00	360.00	2.00	48.00	408.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	28,449.72	81,274.16	5,436.00	14,781.00	96,055.16	
6	งานฉาบปูน ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	315.000	ตร.ม.	87.66	27,612.90	105.00	33,075.00	60,687.90	
	รวมค่างานฉาบปูน ตบแต่ง	-	-	87.66	27,612.90	105.00	33,075.00	60,687.90	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	315.000	ตร.ม.	62.74	19,763.10	34.00	10,710.00	30,473.10	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	64.35	1,801.80	38.00	1,064.00	2,865.80	
	- ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	110.00	7,700.00	50.00	3,500.00	11,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานทาสี	-	-	237.09	29,264.90	122.00	15,274.00	44,538.90	
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	19,900.00	19,900.00	4,000.00	4,000.00	23,900.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	2,000.00	2,000.00	8,600.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	500.00	3,500.00	3,990.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	4.000	แผ่น	220.00	880.00	150.00	600.00	1,480.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม.	1.000	ชุด	670.00	670.00	350.00	350.00	1,020.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,360.00	38,440.00	9,300.00	12,750.00	51,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม.	8.000	ต้น	1,250.00	10,000.00	735.00	5,880.00	15,880.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,250.00	10,000.00	735.00	5,880.00	15,880.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								852,313.35	

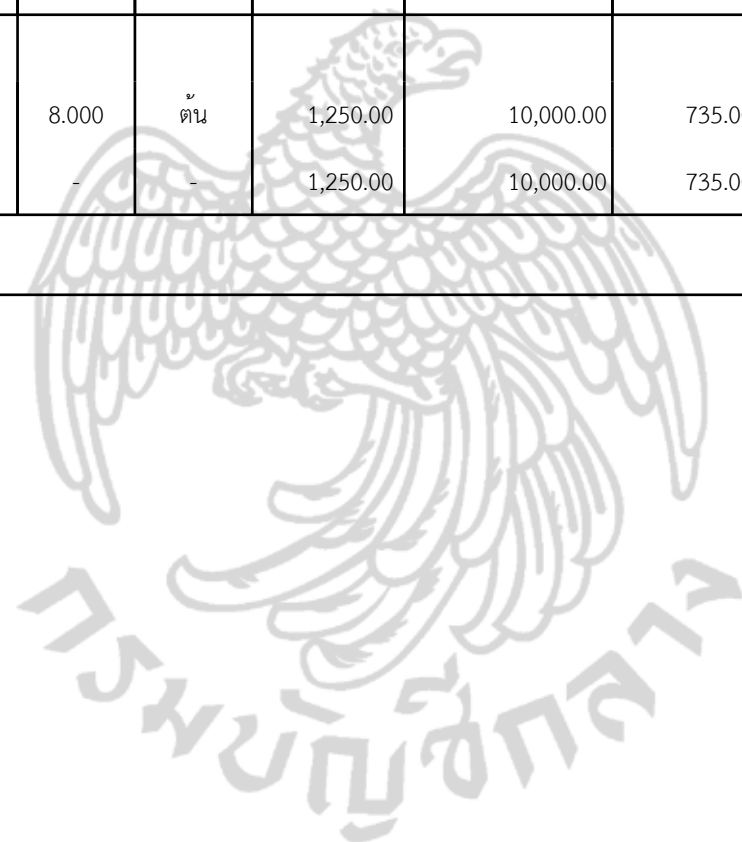

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำแบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับและป้ายโครงการ		รวม					13,372.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,372.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,372.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อูบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับและป้ายโครงการ								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	190.00	190.00	200.00	200.00	390.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	230.00	230.00	200.00	200.00	430.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
	- ลูกปิ่น Ø 0.02 ม.	2.000	ชุด	390.00	780.00	200.00	400.00	1,180.00	
	- เหล็กแกนตัน 25 มม.	1.000	ชุด	250.00	250.00	200.00	200.00	450.00	
	- ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	30.00	300.00	20.00	200.00	500.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	25.00	25.00	20.00	20.00	45.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	54.41	163.23	38.00	114.00	277.23	
	- ป้ายโครงการก่อสร้าง	1.000	ป้าย	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับและป้ายโครงการ	-	-	9,569.41	10,338.23	2,578.00	3,034.00	13,372.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,372.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว+ประตู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอ สรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					9,281.65	
2	เสามุมรั้ว 4 ต้น		รวม					8,124.63	
3	รั้ว เสารั้ว ยาว 106 เมตร		รวม					43,040.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,447.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,447.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อูบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	44.80	44.80	
	- ทราดยหยาบ	.050	ลบ.ม.	579.44	28.97	112.00	5.60	34.57	
	- คอนกรีต 1:3:5	.050	ลบ.ม.	2,242.99	112.14	532.00	26.60	138.74	
	- คอนกรีต 1:2:4	.320	ลบ.ม.	2,355.14	753.64	532.00	170.24	923.88	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	6.660	กก.	23.15	154.17	4.40	29.30	183.47	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	9.980	กก.	21.91	218.66	4.40	43.91	262.57	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	26.640	กก.	22.10	588.74	3.60	95.90	684.64	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	.700	กก.	46.73	32.71	5.00	3.50	36.21	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 1 1/2 นิ้ว	3.000	ท่อน	850.00	2,550.00	30.00	90.00	2,640.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3 มม. ขนาด 38 มม.	5.250	ตร.ม.	120.00	630.00	40.00	210.00	840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุษสลักติดบานประตู Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	150.00	900.00	40.00	240.00	1,140.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	270.00	540.00	30.00	60.00	600.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	87.66	262.98	105.00	315.00	577.98	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	62.74	188.22	34.00	102.00	290.22	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	64.35	128.70	38.00	76.00	204.70	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	1.140	ตร.ม.	450.00	513.00	139.00	158.46	671.46	
	- ตะปู	.200	กก.	42.06	8.41	0.00	0.00	8.41	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	7,388.27	7,610.34	1,761.40	1,671.31	9,281.65	
2	เสามุมรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	89.60	89.60	
	- ทราดยหยาบ	.120	ลบ.ม.	579.44	69.53	112.00	13.44	82.97	
	- คอนกรีต 1:3:5	.120	ลบ.ม.	2,242.99	269.15	426.00	51.12	320.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.560	ลบ.ม.	1,848.59	1,035.21	532.00	297.92	1,333.13	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	17.760	กก.	23.15	411.14	4.40	78.14	489.28	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	19.960	กก.	21.91	437.32	4.40	87.82	525.14	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	81.920	กก.	22.10	1,810.43	3.60	294.91	2,105.34	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	1.600	กก.	46.73	74.76	5.00	8.00	82.76	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	87.66	525.96	105.00	630.00	1,155.96	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	62.74	376.44	34.00	204.00	580.44	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	2.280	ตร.ม.	450.00	1,026.00	139.00	316.92	1,342.92	
	- ตะปู	.400	กก.	42.06	16.82	0.00	0.00	16.82	
	รวมค่าเสาเข็มรั้ว 4 ต้น	-	-	5,427.37	6,052.76	1,477.40	2,071.87	8,124.63	
3	รั้ว เสารั้ว ยาว 106 เมตร								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	5.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	593.60	593.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.583	ลบ.ม.	2,355.14	1,373.04	532.00	310.16	1,683.20	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	954.000	เมตร	9.00	8,586.00	2.00	1,908.00	10,494.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	48.000	ต้น	350.00	16,800.00	200.00	9,600.00	26,400.00	
	- น๊อต Ø 4 มม.	430.000	ตัว	7.00	3,010.00	2.00	860.00	3,870.00	
	รวมค่ารั้ว เสารั้ว ยาว 106 เมตร	-	-	2,721.14	29,769.04	848.00	13,271.76	43,040.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,447.08	

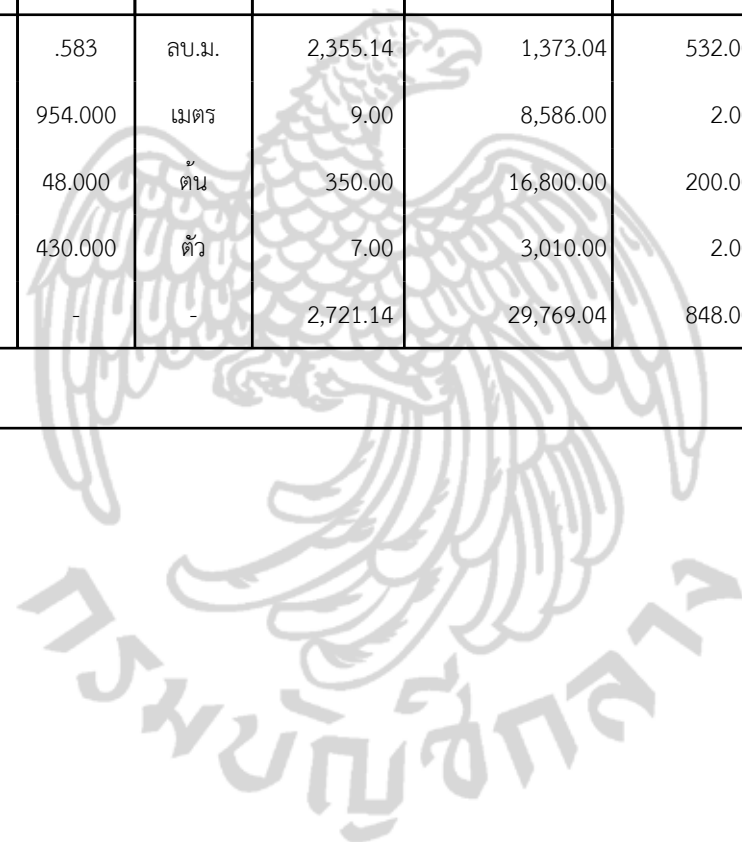

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประสาทรบบท่อเครื่องสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาทรบบท่อ		รวม					42,318.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								42,318.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,318.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานระบบท่อ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,900.00	1,900.00	1,050.00	1,050.00	2,950.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,580.00	1,580.00	135.00	135.00	1,715.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6.00 ม. Ø 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	480.00	960.00	200.00	400.00	1,360.00	
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4	1.000	ท่อน	84.11	84.11	30.00	30.00	114.11	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 5 นิ้ว ยาว 15 ซม.	3.000	ท่อน	75.00	225.00	10.00	30.00	255.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	20.00	80.00	5.00	20.00	100.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	30.00	60.00	20.00	40.00	100.00	
	- ข้อต่อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	1.000	ตัว	780.00	780.00	150.00	150.00	930.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	3.000	ตัว	990.00	2,970.00	150.00	450.00	3,420.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,300.00	3,900.00	500.00	1,500.00	5,400.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ Ø 3 นิ้ว	7.000	ตัว	220.00	1,540.00	35.00	245.00	1,785.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	20.00	40.00	5.00	10.00	50.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว ลด 1 1/2 -2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	570.00	1,140.00	100.00	200.00	1,340.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2.000	ตัว	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2.000	ตัว	175.00	350.00	30.00	60.00	410.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	13.00	143.00	2.00	22.00	165.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	21.00	168.00	10.00	80.00	248.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	8.00	32.00	2.00	8.00	40.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	4,890.00	9,780.00	175.00	350.00	10,130.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	175.00	350.00	6,150.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	195.00	390.00	30.00	60.00	450.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	30.00	120.00	1,520.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	50.00	100.00	660.00	
	- เชื้อมขัดรัศมี Ø 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	5.00	20.00	2.00	8.00	28.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	2.00	4.00	34.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	10.00	180.00	540.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	2.00	144.00	1,584.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	5.00	200.00	10.00	400.00	600.00	
	รวมค่างานประสานระบบท่อ	-	-	17,046.11	36,132.11	2,940.00	6,186.00	42,318.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								42,318.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สารส้มและคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สารส้ม		รวม					10,000.00	
2	คลอรีน		รวม					5,010.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,010.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,010.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สารส้ม								
	- สารส้ม	1,000.000	กก.	10.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	10.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2	คลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,500.00	1,500.00	10.00	10.00	1,510.00	
	- ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (50 กก.)	1.000	ถัง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าคลอรีน	-	-	5,000.00	5,000.00	10.00	10.00	5,010.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,010.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระ								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	14,000.00	14,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	950.00	5,320.00	500.00	2,800.00	8,120.00	
	รวมค่าสระ	-	-	950.00	5,320.00	612.00	16,800.00	22,120.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,120.00	

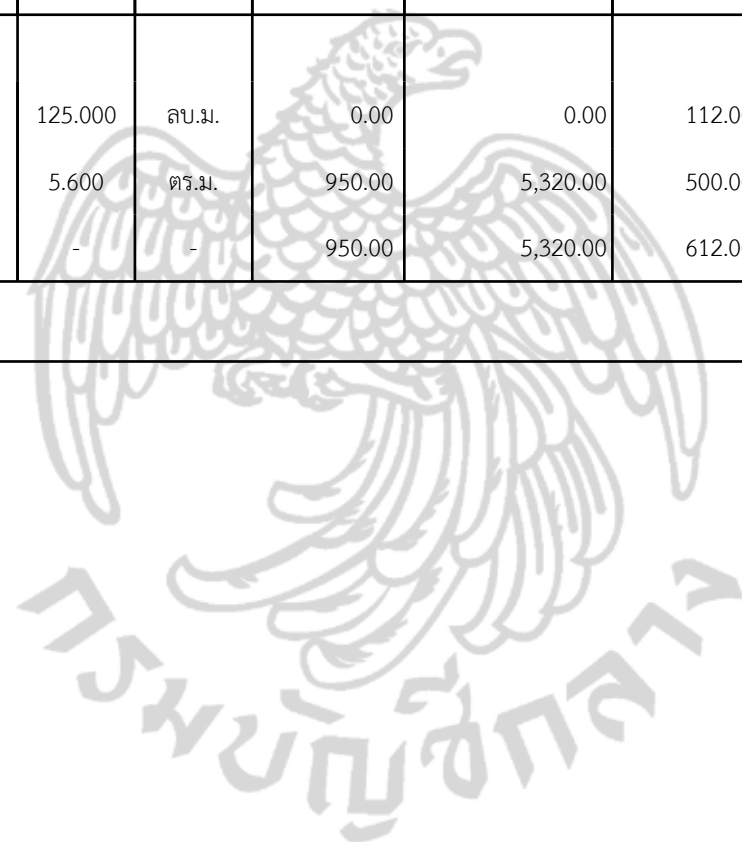

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำแบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ		รวม					516,844.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								516,844.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 516,844.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อูบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ								
	- ท่อส่งน้ำประปา HDPE 110 มม. PN10	400.000	เมตร	344.00	137,600.00	250.00	100,000.00	237,600.00	
	- ท่อส่งน้ำประปา HDPE 63 มม. PN10	900.000	เมตร	114.00	102,600.00	165.00	148,500.00	251,100.00	
	- ท่อ GS Ø 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2.000	ท่อน	2,550.00	5,100.00	1,000.00	2,000.00	7,100.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 4 นิ้ว	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.000	ชุด	920.00	920.00	165.00	165.00	1,085.00	
	- ชุดท่อพีอี (PE) แยกท่อเมนหลักเข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2 นิ้ว	10.000	ชุด	350.00	3,500.00	30.00	300.00	3,800.00	
	- ทราวยหยาบ	10.000	ลบ.ม.	579.44	5,794.40	112.00	1,120.00	6,914.40	
	- ชุดระบายทราย Ø 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	165.00	165.00	1,365.00	
	- แอร์วาล์ว Ø 1 นิ้ว	1.000	ชุด	3,930.00	3,930.00	200.00	200.00	4,130.00	
	รวมค่างานวางท่อ	-	-	13,487.44	264,144.40	2,337.00	252,700.00	516,844.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								516,844.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					34,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ตัน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัด ไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	เมตร	45.00	9,000.00	5.00	1,000.00	10,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	200.00	1,600.00	4,800.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
	- สายไฟฟ้า (สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ)	100.000	เมตร	30.00	3,000.00	10.00	1,000.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ตั้งเวลา	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	8,975.00	28,200.00	1,865.00	6,600.00	34,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ 20 เมตร								
	- ขุดดิน	7.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	873.60	873.60	
	- ทราดยหยาบ	.600	ลบ.ม.	579.44	347.66	112.00	67.20	414.86	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.000	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	532.00	532.00	2,887.14	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	40.000	กก.	21.91	876.40	4.40	176.00	1,052.40	
	- ก่ออิฐ 1/2 แผ่น	20.000	ตร.ม.	355.56	7,111.20	94.00	1,880.00	8,991.20	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	87.66	4,032.36	105.00	4,830.00	8,862.36	
	รวมค่าร่างระบายน้ำ 20 เมตร	-	-	3,399.71	14,722.76	959.40	8,358.80	23,081.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								23,081.56	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)		รวม					105,000.00	
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)		รวม					27,600.00	
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					11,500.00	
6	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ		รวม					2,800.00	
7	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว		รวม					450.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 414,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล
11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว		รวม					2,100.00	
9	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว		รวม					420.00	
10	คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว		รวม					220.00	
11	ไขควงลองไฟ		รวม					40.00	
12	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว		รวม					35.00	
13	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว		รวม					35.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 414,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล
11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์		รวม					100.00	
15	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ		รวม					200.00	
16	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว		รวม					3,000.00	
17	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดค่าต้านทานกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์		รวม					2,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 414,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล
11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					3,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								414,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 414,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส (4.1 KW)								
	1.1	2.000	เครื่อง	108,000.00		0.00	0.00	216,000.00	
	เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด10แรงม้า3เฟส(4.1KW)								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส (4.1 KW)	-	-	108,000.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)								
	2.1	2.000	ตู้	19,800.00		0.00	0.00	39,600.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด10แรงม้า3เฟส4.1(KW)								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	-	-	19,800.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำหยดโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)								
	3.1 เครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด7แรงม้า3เฟส4.1(KW)	2.000	เครื่อง	52,500.00		0.00	0.00	105,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	-	-	52,500.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)								
	4.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด7แรงม้า3เฟส4.1(KW)	2.000	เครื่อง	13,800.00		0.00	0.00	27,600.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	-	-	13,800.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
6	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	6.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
7	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว								
	7.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	-	-	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
8	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว								
	8.1 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	-	-	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
9	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว								
	9.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	-	-	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
10	คีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว								
	10.1 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	รวมค่าคีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว	-	-	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
11	ไขควงลงไฟ								
	11.1 ไขควงลงไฟ	1.000	1	40.00		0.00	0.00	40.00	
	รวมค่าไขควงลงไฟ	-	-	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว								
	12.1 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	1	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
13	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว								
	13.1 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	1	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
14	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	14.1 ค้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	1	100.00		0.00	0.00	100.00	
	รวมค่าค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
	15.1	1.000	1	200.00		0.00	0.00	200.00	
	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ								
	รวมค่าตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	-	-	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
16	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว								
	16.1	1.000	1	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด46.5x16x34.5นิ้ว								
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดค่าต้านทานกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์								
17.1		1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าคลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดค่าต้านทานกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
18	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
18.1		1.000	ชุด	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าดำเนินการ)	1.000	รายการ	997,240.00	ตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			997,240.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าดำเนินการ)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

บริเวณที่ตั้งระบบประปาไม่มีไฟฟ้าใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าดำเนินการ)	932,000.00	ตามประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
	รวมค่าใช้จ่าย	932,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,240.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	997,240.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับพื้นที่ , ถมดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่ , ถมดิน	233,423.00	1.3033	304,220.19	
รวมค่าก่อสร้าง				304,220.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 434.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 304,220.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับพื้นที่ , ถมดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				304,220.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 434.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 304,220.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)	1,272,019.23	1.3033	1,657,822.66	
รวมค่าก่อสร้าง				1,657,822.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,560.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,657,822.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,657,822.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,560.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,657,822.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	594,483.54	1.3033	774,790.39	
รวมค่าก่อสร้าง				774,790.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,812.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 774,790.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				774,790.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,812.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 774,790.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	852,313.35	1.3033	1,110,819.98	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,110,819.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,426.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,110,819.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หอถ้ำสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,110,819.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,426.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,110,819.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการก่อสร้าง	13,372.23	1.3033	17,428.02	
			รวมค่าก่อสร้าง	17,428.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,809.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,428.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน บำบัดระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				17,428.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,809.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,428.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว+ประตู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว+ประตู	60,447.08	1.3033	78,780.67	
รวมค่าก่อสร้าง				78,780.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 112.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,780.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน รัฐ+ประตุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p style="text-align: center;">เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	78,780.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 112.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,780.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาทรบบท่อเครื่องสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาทรบบท่อเครื่องสูบน้ำดี	42,318.11	1.3033	55,153.19	
				รวมค่าก่อสร้าง	55,153.19

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 55,153.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,153.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานประสานระบบท่อเครื่องสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	55,153.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 55,153.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,153.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สารส้มและคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สารส้มและคลอรีน	15,010.00	1.3033	19,562.53	
รวมค่าก่อสร้าง				19,562.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,562.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,562.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน	22,120.00	1.3033	28,828.99	
รวมค่าก่อสร้าง				28,828.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 288.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,828.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	516,844.40	1.3033	673,603.30	
			รวมค่าก่อสร้าง	673,603.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 673,603.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 673,603.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				673,603.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 673,603.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 673,603.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาทรระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาทรระบบไฟฟ้า	34,800.00	1.3033	45,354.84	
รวมค่าก่อสร้าง				45,354.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,354.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,354.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	45,354.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,354.84 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,354.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ	23,081.56	1.3033	30,082.19	
รวมค่าก่อสร้าง				30,082.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 30,082.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,082.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				30,082.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 30,082.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,082.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	



ศิริทัศน์ อุบล
(ศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย หวัดแก้ว
(สมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ ทองพูน
(นิรันดร์ ทองพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำซับเมอร์สขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส (4.1 KW)	216,000.00	15,120.00	231,120.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	39,600.00	2,772.00	42,372.00	
3	เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	105,000.00	7,350.00	112,350.00	
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส 4.1 (KW)	27,600.00	1,932.00	29,532.00	
รวมค่าก่อสร้าง				415,374.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 1 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	11,500.00	805.00	12,305.00	
6	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	2,800.00	196.00	2,996.00	
7	ประแจค้อนขนาด 24 นิ้ว	450.00	31.50	481.50	
8	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	2,100.00	147.00	2,247.00	
9	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	420.00	29.40	449.40	
10	คีมลื้อขนาด 10 นิ้ว	220.00	15.40	235.40	
11	ไขควงลงไฟ	40.00	2.80	42.80	
รวมค่าก่อสร้าง				434,131.10	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 2 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
12	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
13	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
14	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	100.00	7.00	107.00	
15	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	200.00	14.00	214.00	
16	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x34.5 นิ้ว	3,000.00	210.00	3,210.00	
17	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	2,300.00	161.00	2,461.00	
รวมค่าก่อสร้าง				440,198.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 3 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
17	ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง	2,300.00	161.00	2,461.00	
18	วัดค่าต้านทานกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	3,400.00	238.00	3,638.00	
รวมค่าก่อสร้าง				443,836.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:26:08

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ศิริทัศน์ อุบล

(ศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ ทองพูน

(นิรันดร์ ทองพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย หวัดแก้ว

(สมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:27:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบฝักดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ
แบบเลขที่	ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับพื้นที่ , ถมดิน จำนวน 1.000 หลังละ 304,220.19 บาท	304,220.19	
2	ระบบกรองน้ำฝักดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,657,822.66 บาท	1,657,822.66	
3	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 774,790.39 บาท	774,790.39	
4	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,110,819.98 บาท	1,110,819.98	
5	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 17,428.02 บาท	17,428.02	
6	รั้ว+ประตู จำนวน 1.000 หลังละ 78,780.67 บาท	78,780.67	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:27:40

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบมีวัดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ
			ศรีนครินทร์
			จังหวัด
			พัทลุง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ
		มีจำนวน	14 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานประสานระบบท่อเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 55,153.19 บาท	55,153.19	
8	สารส้มและคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 19,562.53 บาท	19,562.53	
9	สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 28,828.99 บาท	28,828.99	
10	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 673,603.30 บาท	673,603.30	
11	งานประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 45,354.84 บาท	45,354.84	
12	วางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 30,082.19 บาท	30,082.19	
13	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	443,836.00	

ศิริทัศน์ อุบล

11 กรกฎาคม 2567 10:27:40

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบมีวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ
			ศรีนครินทร์
			จังหวัด
			พัทลุง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ
			มีจำนวน
			14
			ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	997,240.00	
สรุป	ราคากลาง	6,237,522.95	
	ราคากลาง (..... หกล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ศิริทัศน์ อุบล

(ศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ ทองพุด

(นิรันดร์ ทองพุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย หวัดแก้ว

(สมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง